


La nuova generazione di prodotti Ugolini si è arricchita della versione "easy", progettata per garantire massima semplicità d'utilizzo e massima affidabilità con un design unico ed elegante. Questa serie di macchine infatti unisce i vantaggi della collaudata e semplice tecnologia "tradizionale" della linea MT con le innovazioni estetiche e funzionali della linea NG. Estremamente compatta vi permetterà di preparare granite, sorbetti, creme fredde e cocktails per accontentare tutti i vostri clienti in ogni periodo dell'anno. Disponibile anche nella versione con controllo elettronico "ETC".

A new entry in Ugolini New Generation's products: the EASY version, very simple to use, assuring at the same time the best reliability with a smart and unique design. This series of machines combines the advantages of the secure and efficient "traditional" technology of the MT line with the aesthetic and functional innovations of the NG line. Extremely compact, it allows the preparation of slushes, sherbets, cold creams and to satisfy all customers all year long. Also available in the ETC version, for Electronic Temperature Control.

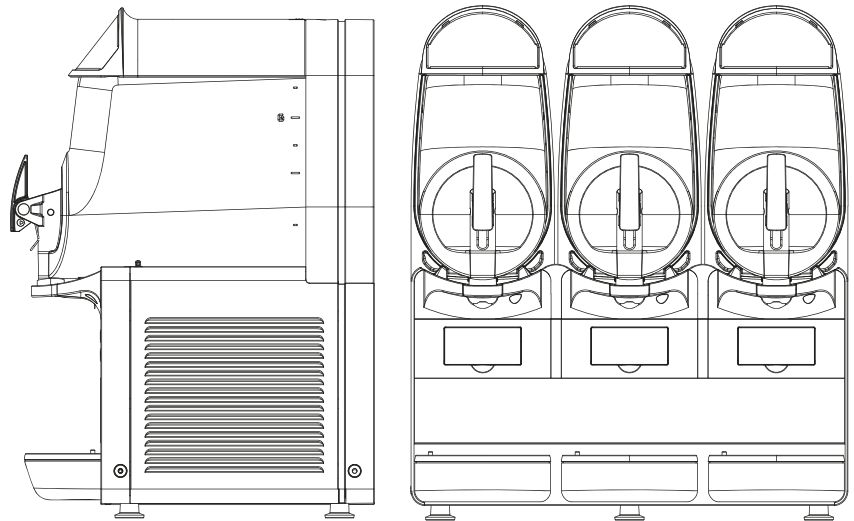

Caratteristiche Tecniche / Technical characteristic :

| | | NG 6/1 | NG 6/2 | NG 6/3 | NG 10/1 | NG 10/2 | NG 10/3 |
|---|----|--------|----------------|--------|---------|----------------|---------|
| Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls | n | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx | l | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Larghezza / Width | cm | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| Profondità / Dept | cm | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Altezza / Height | cm | 62 | 62 | 62 | 70 | 70 | 70 |
| Peso netto, circa / Net weight, approx / Gas R290 | kg | 26 | 42 / 38 | 57 | 27 | 45 / 43 | 62 |
| Peso lordo, circa / Gross weight, approx / Gas R290 | kg | 28 | 45 / 41 | 61 | 29 | 48 / 45 | 66 |
| Assorbimento / Power | W | 420 | 700 | 896 | 510 | 740 | 1450 |
| Gas / Gas | | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) / Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) | | R134a | R448a | R448a | R134a | R448a | R448a |

Altre caratteristiche tecniche

- Sistema di bloccaggio vasca brevettato per un più facile e sicuro aggancio.
- Serbatoio in policarbonato atossico infrangibile della capacità di 6/10 litri.
- Compressore ermetico.
- RECOVER : contenitore a doppia parete per risparmio energetico e minor condensa
- Assenza di guarnizioni e di organi di trasmissione "passanti" grazie alla collaudata trasmissione magnetica secondo il brevetto Ugolini.
- Pannello rimovibile per pulizia condensatore.
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A).
- R290: provvista di componenti elettrici ATEX

Other technical features

- Bowl fixing system for better and safer fastening.
- Shock proof, non toxic polycarbonate container, with about 6/10 litres capacity.
- Hermetic compressor.
- RECOVER : bowl with double wall for energy saving and less condensation
- No gaskets or transmission gears passing through the appliance thanks to the well tested Ugolini patented magnetic transmission.
- Removable panel for condenser cleaning.
- Noise level lower than 70 dB (A).
- R290: equipped with ATEX electrical components

Voltaggi disponibili / Available voltages

- 230V 50Hz
- 115V 60Hz
- 208 - 220V 60Hz
- 240V 50Hz
- 100V 50/60 Hz

Certificati / Certifications



Versione ETC / ETC version



Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.